

Pompe Immergée PEDROLLO CTOP-M2 0.55kW 2.4 m3/h à 2.8 bars  
Monophasé Flotteur intégré

Référence : CTOPM2


## Electropompe immergée Pedrollo CTOP-M2 multicellulaire

Cette **pompe immergée pour liquides propres, arrosage des jardins et cultures**, relevage sur grandes hauteurs et récupération d'eau de pluie.

Le dispositif électronique intégré permet le démarrage et l'arrêt automatique de l'électropompe, à l'ouverture et fermeture du robinet, pas besoin de coupler la pompe à un surpresseur !

### Avantages de la pompe immergée CTOPM2 en Technopolymère 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 40m et débit jusqu'à 4,8 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.

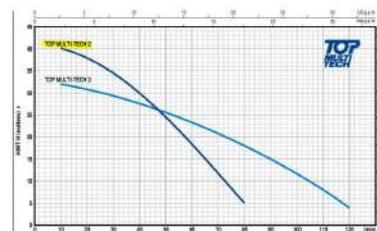

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

## CTOPM2

Type de produit	Pompe pour puits
Diamètre pompe	178mm
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Flotteur à boule
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	2,4 m3/h
Débit maximum	4,8 m3/h
Hauteur manométrique nominale	30m
Hauteur manométrique maximum	40m
Puissance (kW)	0,55kW
Puissance (cv)	0,75cv
Intensité	3,4 A
Température maximum du liquide	40°C
Raccord de refoulement	1"1/4
Matière de la turbine	Noryl
Matière corps de pompe	Technopolymère
Indice de protection	IPX8
Garantie	2 ans