

Kit Récupérateur Eau De Pluie Surpresseur pour Cuve Récupération Eau de Pluie

Référence : CRA520080C0


Groupe de surpression 50L avec Pompe Centrifuge pour la récupération et distribution d'eau de pluie

Ce **kit surpresseur** est vendu monté et tout équipé avec une **pompe centrifuge**, ainsi sa mise en route et son installation sont rapides.

Ce type de surpresseur sera idéal pour un **raccordement à une cuve de récupération d'eau de pluie** pour **alimenter en eau propre, sous pression et non chargée** une installation sanitaire, domestique, souterraine ou bien **l'alimentation en eau pour l'arrosage du jardin**.

Avantages de la pompe surpresseur eau pour la récupération d'eau de pluie CRA520080C0 :

- Grâce au **coffret de gestion** le système est entièrement automatique et est protégé.
- La pompe s'enclenche dès que le **réservoir vessie** est vide pour l'alimenter à nouveau.
- La **protection manque d'eau** ou **marche à sec** permet d'alterner automatiquement entre le **réseau d'eau de ville** et celui de votre installation.

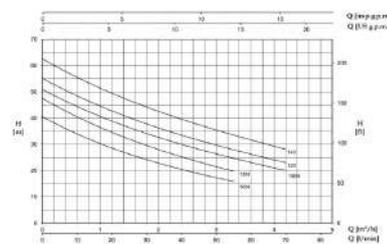

TYPE	H ₀	H ₁	H ₂	HAUTEUR																																								
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45																															
2,7 m³/h	0,2	1,54	4,7	10,1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3,5 m³/h	0,2	1,54	4,7	10,1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4,2 m³/h	0,2	1,54	4,7	10,1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

CRA520080C0

Type de produit	Récupérateur eau de pluie
Type d'eau	Eaux claires
Tension d'alimentation	230V
Débit nominal	2,7 m³/h
Débit maximum	4,2m³/h
Modèle de pompe	Pentax CAM 100N
Puissance (kW)	0,74kW
Puissance (cv)	1cv
Intensité	4,7 A
Pression maximum	8 bars
Hauteur manométrique	20-44,3 HMT
Température maximum du liquide	50°C
Diamètre de raccordement	1" (26/34)
Hauteur	575mm
Largeur	365mm
Profondeur	585mm
Matière corps de pompe	Fonte
Matière turbine	Noryl
Indice de protection	IP44
Certification	ACS
Garantie	2 ans
Réservoir	50L