

Pompe Immersée Monophasé 220V 4" Gros Débit 2.2kW - 7.5 m3/h à 7 bars avec Coffret de Démarrage

Référence : 4CF13

Pompe submersible pour puits 4" multicellulaire


Cette **pompe immergée pour puits**, issue d'une gamme de **pompes de qualité professionnelle**, est adaptée pour un usage journalier ou saisonnier intensif comme pour **l'alimentation en eau d'une maison, l'arrosage du potager**, l'arrosage d'une carrière équestre, **les stations de lavage de véhicule, l'alimentation d'une pompe à chaleur**, l'alimentation d'une exploitation agricole, maraichère, etc...

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie** ou **réservoir galvanisé**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

Avantages de la pompe immergée 4CF13 en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 80m et débit jusqu'à 12 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.

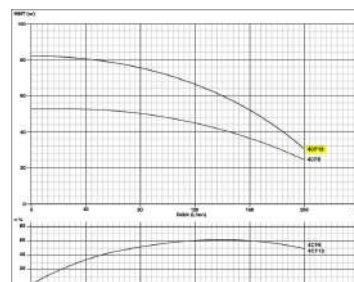

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

4CF13

Type de produit	Pompe pour forage 4"
Diamètre pompe	4"
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	7,5 m3/h
Débit maximum	12 m3/h
Hauteur manométrique nominale	60m
Hauteur manométrique maximum	85m
Puissance (kW)	2,2kW
Puissance (cv)	3cv
Intensité	15,6 A
Température maximum du liquide	30°C
Raccord de refoulement	2"
Matière de la turbine	Noryl
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IP68
Garantie	2 ans