

Pompe Calpeda GXVM256 - Pompe d'évacuation eau usée flotteur intégré - Inox 0.25kW 7.5m3/h 220V

Référence : GXVM256


Pompe de relevage eaux usées calpeda - Avec flotteur

La **pompe eaux usées GXVM** est utilisée pour l'**évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** des eaux claires, eaux grises & eaux usées en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe de relevage avec un débit maximal de 170l/min. La **pompe de relevage submersible** avec flotteur intégré dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 25mm de diamètre. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eaux usées est de 6m et sa profondeur d'immersion maximale est de 5m.

Le modèle GXV de chez Calpeda est particulièrement indiqué pour des **liquides avec beaucoup de particules solides**.

Les avantages de la pompe de relevage eaux de pluie GXVM 25-6:

- S'utilise sur des liquides avec beaucoup de particules solides pour **les inondations, le nettoyage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.**
- Équipée d'un câble électrique de 5m avec prise normalisée, elle dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de **10,2m3/h.**
- **Complètement étanche**
- Pompe à eaux usées **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.

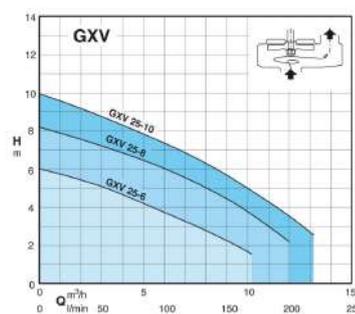

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

GXVM256

Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux claires, Eaux usées
Flotteur de niveau	À câble
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	7,5 m3/h
Débit maximum	10,2 m3/h
Puissance (kW)	0,25kW
Puissance (cv)	0,34cv
Intensité	2,5 A
Hauteur manométrique	1,5-6 HMT
Température maximum du liquide	50°C
Raccord de refoulement	1"1/4 - 33/42 F
Profondeur d'immersion maximum	5m
Hauteur de refoulement maximum	6m
Hauteur	302mm
Largeur	176mm
Matière corps de pompe	Inox 304
Protection thermique	Avec
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Poids en kg	5,3 kg
Marque	Calpeda
Passage maxi	Ø25mm